



## ENGATES E CONEXÕES parte 1

**Aplicação:** Carga e descarga de petróleo, gasolina, querosene, água, vinho, vinagre, leite irrigação e outras.

**Material:** Bronze, Alumínio, Ferro Nodular, Aço Inox 304/ 316, e Polipropileno.

**Diâmetros:** 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5 e 6.

**Anel de vedação:** Buna - N - outra sob consulta.

**Alavanca:** Bronze - outra sob consulta.

**Rosca:** NPT - outra sob consulta.

**Condições de temperatura:** Buna N - até 120°, Neoprene - até 100°, Viton - até 180°.

**Pressão Máxima:** 1/2 a 2" = 250 PSI  
2 1/2" = 150 PSI  
3 e 4" = 125 PSI  
5 e 6" = 75 PSI  
(BZ E FN)

1/2 a 1 1/2" = 200 PSI  
2 a 2 1/2" = 125 PSI  
3 a 4" = 100 PSI  
5 e 6" = 50 PSI  
(AL)

### Engates Travamento Alavanca



### Acopladores e Adaptadores com Redução



### Conexões para emenda de Mangueira



**Aplicação:** Diversos


**Material:** Bronze, Alumínio, Ferro Nodular, Aço Inox 304 e 316.

**Diâmetros:** 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6.

**Pressão de Trabalho:** até 200 PS

**Rosca:** NPT (outra consulte)

### Engates Rápidos tipo Universal

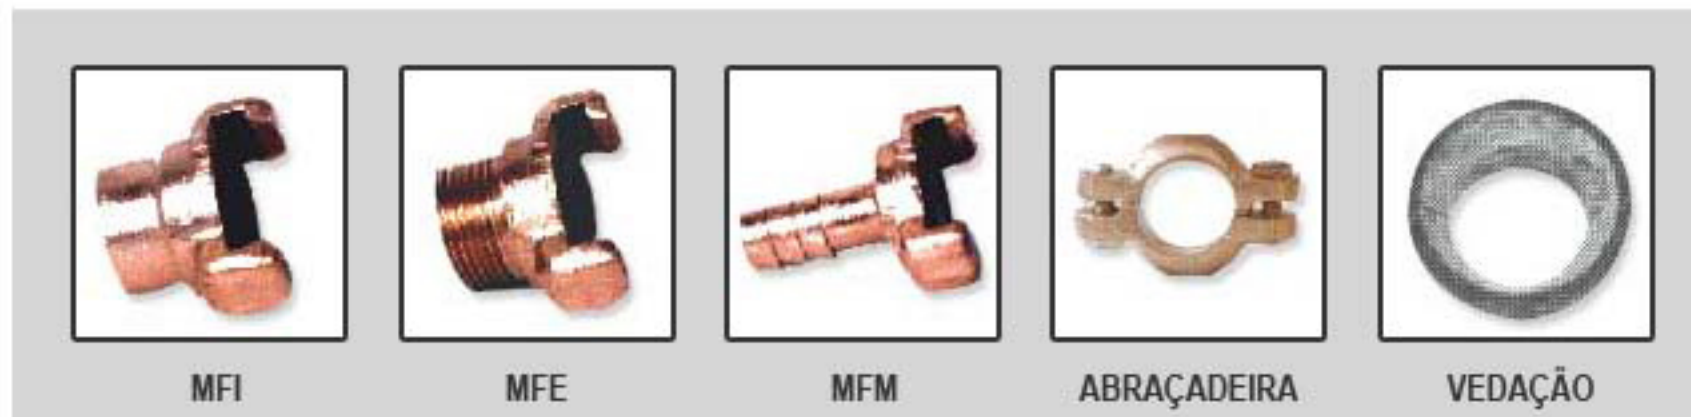

**Aplicação:** Ar comprimido, vapor e outras.

**Material:** Bronze, Alumínio, Ferro Nodular, Aço Inox 304 e 316.

**Diâmetros:** 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 - (1 1/4, 1 1/2 sob consulta).

**Anel de vedação:** Buna N.

**Rosca:** BSP - outra sob consulta.

**Pressão Máxima:** até 200 PSI